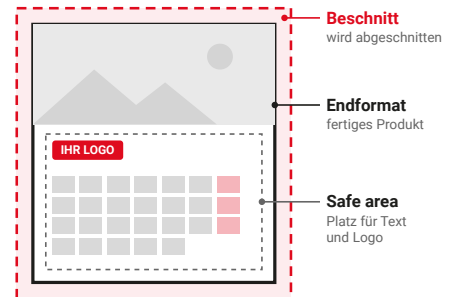


CHECKLISTE

In 5 Schritten zur druckfertigen Datei

Gehen Sie die Punkte der Reihe nach durch und haken Sie ab, was erledigt ist. So läuft Ihr Kalender ohne Rückfragen in die Produktion.


1

Dokument anlegen

- ☐ Seitenformat wie im Produktdatenblatt anlegen
Das Seitenformat entspricht dem Endformat aus dem Datenblatt.
- ☐ Beschnittzugabe oder Überfüllung anlegen
- ☐ Seitenzahl wie im Produktdatenblatt anlegen

2

Sichtprüfung

- ☐ Ausrichtung der Elemente prüfen
Bei einigen Produkten stehen Teile um 180° gedreht. Im Datenblatt sehen Sie, ob das bei Ihrem Modell so ist.
- ☐ Texte und Logos innerhalb der Safe area platzieren
- ☐ Randabfallende Elemente bis in den Beschnitt ziehen

3

Farben und Bilder

- ☐ Farben und Bilder in CMYK umwandeln
- ☐ Sonderfarben (HKS/Pantone) nur verwenden, wenn ein Sonderfarbendruck bestellt ist
- ☐ Weiße Elemente auf „Aussparen“ stellen
- ☐ Bildauflösung prüfen
Fotos mindestens 300 dpi, Strichzeichnungen (1-Bit) mindestens 1.200 dpi
- ☐ Gesamtfarbauftrag unter 330 %
Summe aller vier Farbkanäle C + M + Y + K

4

Schrift und Linien

- ☐ Schwarzen Text nur aus Schwarz (K) aufbauen
- ☐ Schriften einbetten oder in Pfade umwandeln
- ☐ Mindestgrößen für Schrift und Linien einhalten
Die Werte je Druckverfahren stehen in unseren „Allgemeinen Hinweisen zu Druckdaten“.

5

PDF exportieren

- ☐ Standzeichnungen ausblenden
Standlinien, Kalendarium-Platzhalter usw. Im Druck-PDF stehen nur Elemente, die gedruckt werden.
- ☐ PDF-Standard PDF/X-4 wählen
- ☐ Anschnitteinstellungen des Dokuments verwenden
- ☐ Schnittmarken nicht aktivieren
- ☐ PDF-Größe mit dem Datenformat im Datenblatt vergleichen
Datenformat = Endformat plus Beschnitt bzw. Überfüllung

✓
Fertig! Jetzt nur noch die Datei an uns senden.

Kurz erklärt

Endformat

Die Größe des fertig geschnittenen Produkts.


Beschnitt

Rand rund um das Endformat. Er wird nach dem Druck abgeschnitten und verhindert weiße Blitzer.


Überfüllung

Wie Beschnitt, nur breiter, z. B. 15 mm bei Hardcover-Einbänden.


Safe area

Sicherer Bereich innen. Texte und Logos gehören hierhin.


CMYK

Die vier Druckfarben. Bildschirmfarben (RGB) wirken im Druck oft blasser.


PDF/X-4

PDF-Standard für den Druck, wählbar beim Export.

Daten senden


Per E-Mail an **info@calandoo.de**



Große Dateien gerne per Download-Link (z. B. WeTransfer)



Vor dem Druck erhalten Sie von uns eine Druckfreigabe zur Bestätigung.